



AutoDome® Easy - Caméra mobile compacte



- ▶ **Un design soigné et ultracompact pour une surveillance discrète**
- ▶ **Conçu pour les applications intérieures**
- ▶ **De nombreuses fonctions pour un prix abordable**
- ▶ **Caméra couleur avec zoom 100x (zoom optique 10x, zoom numérique 10x)**
- ▶ **Facile à installer et à utiliser**
- ▶ **Caisson et sphère résistants, anti-vandale**
- ▶ **Versions pour montage en surface, mural et sur tube**

L'AutoDome Easy associe une caméra mobile hautes performances avec zoom autofocus (mise au point automatique) et un caisson compact en forme de mini-dôme, le tout à la pointe de la technologie. Ce système avec caméra mobile anti-vandale, compact et facile à installer, a été spécifiquement conçu pour les applications de vidéosurveillance discrètes et intérieures.

Présentation de la série Easy

Avec un dôme d'un diamètre inférieur à 10 cm, l'AutoDome Easy est environ 70 % plus petit que les caméras mobiles classiques et 20 % plus petit que les autres dômes compacts. Ces dimensions réduites font de l'AutoDome Easy la solution idéale pour les applications de surveillance discrète.

Malgré sa taille réduite, l'AutoDome Easy offre un grand nombre des fonctions disponibles sur les caméras mobiles de taille normale. Les vitesses de balayage panoramique/d'inclinaison variables ainsi que l'autopivot assurent un contrôle optimal de la caméra et une visibilité adéquate à tous les niveaux de zoom. La caméra hautes performances avec zoom autofocus 100x (optique 10x/numérique 10x) intègre la toute dernière technologie d'imagerie numérique pour offrir une sensibilité et une résolution excellentes. Avec 60 prépositions définies par l'utilisateur, 4 tours de prépositions et plusieurs modes de balayage automatique (autoscan), l'AutoDome Easy comporte un grand nombre de fonctions.

Un seul AutoDome Easy offre une zone de couverture aussi étendue que quatre mini-dômes fixes pour la moitié du prix d'une caméra mobile classique. S'intégrant aisément à toute la gamme de produits vidéo de Bosch, y compris les matrices Allegiant, les enregistreurs numériques DiBos et Divar ainsi que la gamme complète de produits IP, l'AutoDome Easy vous permet de maximiser votre investissement en matière de sécurité.

Sans compter que la caméra AutoDome Easy est facile à installer et à utiliser. Disponible avec des options de montage sur tube, mural et en surface, l'AutoDome Easy peut être installé quasiment n'importe où. Des menus intuitifs facilitent la configuration du dôme. Grâce à la prise en charge d'IntuiKey, l'AutoDome Easy utilise les mêmes commandes clavier et de contrôle que les autres produits de la gamme AutoDome de Bosch.

Fonctions de base

Voici quelques-unes des fonctions qui font des AutoDome Easy les caméras les mieux adaptées pour un large éventail d'applications de surveillance en intérieur.

Caméra couleur mobile hautes performances avec zoom 100x

Les caméras mobiles AutoDome de la série Easy sont dotées d'un capteur CDD couleur ¼". Offrant une définition de 430 lignes (NTSC/PAL), ainsi qu'une sensibilité proche de 1,3 lx, l'AutoDome Easy propose des performances exceptionnelles à un prix très abordable.

L'AutoDome Easy prend en charge jusqu'à 60 prépositions définies par l'utilisateur, ainsi que 4 tours de prépositions et 4 modes de balayage automatique (autoscan). Chaque tour de prépositions peut être programmé avec jusqu'à 16 prépositions et une durée de temporisation configurable entre les prépositions. Le balayage panoramique, l'inclinaison et le suivi des prépositions sont dotés d'une précision de $\pm 0,1$ pour ne jamais manquer un événement. Le module panoramique/inclinaison intégré offre des vitesses variables jusqu'à 120 degrés par seconde. L'AutoDome Easy fournit une plage d'inclinaison de 0 à 90 degrés et une plage de panoramique de 0 à 359 degrés. Le champ de vision à chevauchements de la caméra offre une couverture visuelle à 360 degrés sans angles morts.

Une excellente couverture à un prix abordable

Au moins quatre mini-dômes fixes sont généralement nécessaires pour obtenir une couverture à 360 degrés. Les caméras mobiles classiques offrent une couverture totale mais à un prix beaucoup plus élevé. Un seul AutoDome Easy offre une zone de couverture aussi étendue que quatre dômes fixes, mais pour la moitié du prix d'une caméra mobile classique. Vous réduisez non seulement votre investissement initial, mais également vos frais d'installation et de maintenance.

Résistance à toute épreuve - Anti-vandale

Un caisson en aluminium anti-vandale et ultra-résistant et une sphère renforcée en polycarbonate protègent la caméra contre les actes de vandalisme et le vol, de sorte que l'AutoDome Easy ne cesse jamais de filmer même dans les environnements les plus hostiles.

Comme tous les produits Bosch, l'AutoDome Easy a été soumis aux tests de résistance les plus rigoureux et les plus complets du secteur pour vous garantir un fonctionnement irréprochable année après année. Enfin, il s'accompagne d'une garantie Bosch de 3 ans, la meilleure du marché.

Installation et maintenance aisées


L'AutoDome Easy a été conçu pour être installé rapidement et facilement. Le dôme est livré entièrement assemblé et prêt à être monté en surface. Des kits de montage mural ou sur tube sont également disponibles pour que l'AutoDome Easy s'adapte facilement aux besoins de chaque site. Disponible en blanc ou en anthracite.

L'arborescence intuitive des menus et la prise en charge de plusieurs langues font de la configuration du dôme une tâche simple et rapide. Les menus peuvent être affichés dans trois langues : anglais, espagnol et français.

Certifications et accréditations

Compatibilité électromagnétique (CEM)	Conforme aux réglementations FCC section 15, ICES-003 et CE
Sécurité du produit	Conforme aux normes CE, UL, CSA, EN et IEC

Schémas/Remarques

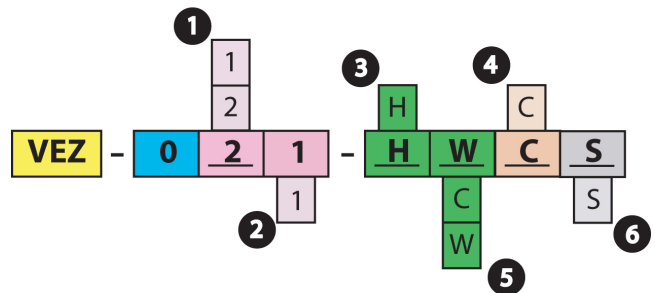

Guide des références

1 Format vidéo

- 1 PAL
- 2 NTSC

2 Type de caméra

- 1 Couleur (10x)

3 Caisson

- H Anti-vandale

4 Sphère

- C Claire

5 Communication

- S Analogique

6 Couleur

- C Anthracite
- W Blanc

Spécifications techniques

Caméra couleur 10x

Capteur	CCD HAD Exview 1/4 pouce (752 x 582 PAL)/(768 x 494 NTSC)
Objectif	Zoom 10x (3,15–31,5 mm)
Focus (mise au point)	Automatique avec possibilité de configuration manuelle
Iris	Automatique avec possibilité de configuration manuelle (F1.6 à F32)
Champ de vision	Entre 6,5° (Téléobjectif) et 48° (Grand angle) environ
Sortie vidéo	1,0 Vcàc, 75 ohms
Contrôle du gain	Contrôle automatique de gain (AGC) activé/désactivé (30 dB max.)
Synchronisation	Interne/externe (commutation automatique en synchronisation secteur)

Zoom numérique	10x
Définition	430 lignes
Sensibilité (moyenne)	30 IRE
	50 IRE
	1,3 lx
	2,7 lx
Rapport Signal/Bruit	48 dB

Caractéristiques électriques et mécaniques

Poids	1,3 kg
Balayage panoramique horizontal	0-359°
Angle d'inclinaison	0-90°
Vitesse horizontale	120°/s max.
Vitesse verticale	120°/s max.
Précision du positionnement	± 0,5° (moy.)
Alimentation	12 Vcc/24 Vca 50/60 Hz
Puissance consommée : (moy.)	10 W

Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement	-10 °C à 40 °C
Humidité en fonctionnement	0 % à 96 %
Température de stockage	-20 °C à 60 °C

Autre

Secteurs/titrage	8 secteurs indépendants avec titres de 10 caractères
Configuration/commande caméra	Biphase
Protocoles de communication	Biphase
Prépositions	60, chacune avec titres de 10 caractères
Tours de prépositions	<ul style="list-style-type: none"> Quatre (4) tours de prépositions comportant jusqu'à 16 prises de vue consécutives
Langues disponibles	Anglais, français et espagnol

Caractéristiques connecteurs

Alimentation (caméra)	24 Vca, 50/60 Hz ou 12 Vcc
Commande	Biphase +/-
Vidéo	1 Vcàc sur connecteur BNC
Entrée d'alarme (1)	NC/NO/OFF

Supports de montage/accessoires

Bras de fixation mural	VEZ-A-WW (dispositif de fixation mural blanc)
Bras de fixation mural	VEZ-A-WW (dispositif de fixation mural anthracite)
Montage sur tube	VEZ-A-PW (Tube blanc)
Montage sur tube	VEZ-A-PC (Tube anthracite)

France:
Bosch Security Systems France SAS
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle
CLAMART, 92147
Phone: 0 825 078 476
Fax: +33 1 4128 8191
fr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.fr

Belgium:
Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Phone: +32 56 24 5080
Fax: +32 56 22 8078
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Represented by