

Système Cyclique couleur 4 entrées caméras - VSS7390



Security Systems

Tous les avantages de la vidéosurveillance en couleur

- La couleur améliore la reconnaissance et l'identification.
- Surveillance en plein écran avec quatre caméras
- Incrustation d'image permettant de visionner les images d'une seconde caméra
- Interface utilisateur intuitive facilitant l'installation et l'utilisation



Système cyclique pour quatre caméras


Les systèmes cyclique EAZEO disposent d'entrées pour quatre caméras. Cette solution intégrée est conçue pour la surveillance dans les petites et moyennes entreprises telles que les magasins. Le moniteur affiche les images en plein écran séquentiellement et il est possible de sélectionner manuellement l'image d'une caméra particulière. La fonction d'incrustation d'image permet l'affichage simultané d'une deuxième caméra ou séquence.

Le système cyclique gère également les alarmes grâce aux accessoires prévus à cet effet. Les alarmes déclenchées par des capteurs externes ou la fonction intégrée de détection des mouvements affichent automatiquement l'image de la caméra correspondante. Un système cyclique est extensible et permet d'inclure des interphones avec ouverture à distance des portes. Une télécommande optionnelle est disponible pour le moniteur. Les produits EAZEO bénéficient d'une garantie de trois ans et d'un programme de remplacement avancé. Un service d'assistance téléphonique est également à la disposition des utilisateurs.

Vous retrouverez une présentation complète du produit dans « Le guide de la vidéosurveillance ».

Système cyclique VSS7390 (PAL) / VS7390 (NTSC)	
Tube cathodique	14"
Résolution	320 lignes (PAL) / 290 lignes (NTSC)
Norme TV	PAL : 625 lignes, 50 Hz, 2:1
Tension d'alimentation	100 -240 V~ ±10 %, 50/60 Hz
Consommation électrique	< 75 W (sans caméras)
Alimentation des caméras	24 à 32 V CC, protection contre les courts-circuits
Synchronisation du système	Le moniteur se verrouille sur l'alimentation. Les caméras se verrouillent sur le balayage H et V du moniteur.
Entrées caméra	4, interface système
Sortie moniteur auxiliaire	1, interface système
Audio	Monodirectionnel, en provenance des caméras Bidirectionnel avec interphone optionnel
Sensibilité du microphone	46 dB à 1 kHz
Haut-parleur	500 mW nominal, 1000 mW maxi.
Plage de fréquences	300 Hz - 3 kHz
Sortie alarme	Relais, contact NO/NC (borne 5 pôles) Tension nominale 24 V~ ou CC, 2 A
Prises entrée/sortie aux/magnétoscope	BNC pour vidéo (1 Vpp, impédance d'entrée 75 ohms) RCA pour fonctions audio (0,5 Vpp, impédance d'entrée 10 kOhms)
Câble système	double paire torsadée 4 fils 1 torsade/pouce, résistances en boucle 16 ohms maxi. à 100 m/300'
Longueur maxi. du câble	200 m (300 m avec boîtier d'interface)
Poids	Approx. 9,5 kg
Dimensions (HxLxP)	325x364x368 mm
Température en fonctionnement	+5°C ...+45°C
Température - entreposage	-25°C ...+70°C

Système de vidéosurveillance couleur

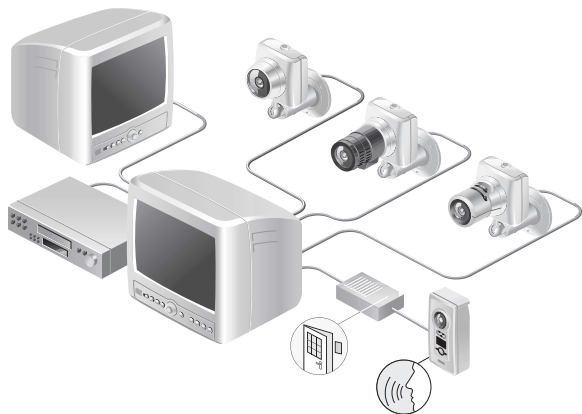

Pour plus d'informations, visitez le site Internet : www.boschsecuritysystems.com

Tous droits réservés
Imprimé aux Pays-Bas
9922 141 01291fr

Modèles : PAL NTSC		
Intérieur :		
VSS7390/11T	VS7390/11T	Moniteur cyclique couleur + 1 caméra VCM7C130/00T / VC7C1305T
Intérieur (gamme Deluxe) :		
VSS7390/21T	VS7390/21T	Moniteur cyclique couleur + 1 caméra VCM7C230/00T / VC7C2305T
Extérieur :		
VSS7390/31T	VS7390/31T	Moniteur cyclique couleur + 1 caméra VCM7C272/00T / VC7C2725T
Kit complet :		
VSS7390/41T	VS7390/41	Moniteur cyclique couleur + 1 caméra VCM7D130/00T / VC7D1305T
Options : PAL NTSC		
VCM7C130/00T	VC7C1305T	Caméra couleur, objectif fixe de 3 mm intégré
VCM7C230/00T	VC7C2305T	Caméra couleur, zoom 3-6 mm intégré
VCM7C272/00T	VC7C2725T	Caméra couleur, monture CS, zoom 2,8-10 mm objectif avec iris DC
VCM7C275/00T	VC7C2755T	Caméra couleur, monture CS, zoom 5-50 mm avec iris DC
VCM7B272/00T	VC7B2725T	Caméra N/B, monture CS, zoom 3,5-8 mm avec iris DC
VCM7D130/00T	VC7D1305T	Minidôme couleur, objectif fixe de 3 mm intégré
VCM9736/10T	VC973650T	Caméra couleur dissimulée, Boîtier de détection de mouvement passif à infrarouge (sans fonction audio)
VCM9736/11T	VC973651T	Caméra couleur dissimulée, boîtier de type détecteur de fumée (sans fonction audio)
VSS9490/90T	VS9490/91T	Moniteur auxiliaire couleur
VCM1353/00T	VCM1353/00T	Boîtier de protection contre les intempéries
VCM7H272/00T	VC7H2725T	Support de caméra d'extérieur, VCM1353/00T + VC7C272/00T / VC7C2725T
VCM7915/00T	VC79155T	Portier vidéo extérieur
RC283511/01	RC283511/01	Télécommande
VSS7902/00T	VS79025T	Boîtier d'alarme/action

BOSCH