

Portier vidéo extérieur EAZEO VSS7915/00T



Security Systems



- Caméra couleur et communication vocale bidirectionnelle
- Bouton de sonnette avec activation du micro et plaque rétro-éclairée
- Boîtier d'alarme/action supplémentaire séparé commandant les dispositifs externes
- Montage encastré ou en saillie
- Résistance aux intempéries et au vandalisme, à la poussière et à l'eau (IP55)
- Connexion par câble simple (paire torsadée)

Ce portier vidéo extérieur au design attrayant constitue une solution pratique pour l'identification visuelle des visiteurs tout en permettant une communication vocale bidirectionnelle. La caméra couleur et le microphone/haut-parleur sont intégrés dans un même boîtier, qu'il est possible d'installer en encastré ou en saillie à proximité de la porte ou de tout autre accès.

Une DEL tricolore indique clairement l'état du portier : verte en attente, orange lorsque le bouton de la sonnette est enfoncé et que le micro est activé, et rouge lorsque le bouton de conversation du moniteur est enfoncé et le

haut-parleur activé. En outre, un boîtier d'alarme/action séparé, fourni en supplément, permet l'ouverture de tous les accès extérieurs tels que les portes et les barrières, ou d'assurer l'interface avec un capteur d'alarme externe.

L'installation est rapide et facile, un même câble à paire torsadée assurant l'alimentation et la transmission des signaux de communication et audio/vidéo entre le portier vidéo extérieur et le moniteur du système EAZEO.

Vous retrouverez une présentation complète du produit dans « Le guide de la vidéosurveillance ».

Portier vidéo extérieur EAZE0 VSS7915/00T / VS79155T

Alimentation électrique	24 V CC par câble système à paire torsadée
Consommation électrique	< 3,5 W
Connexion au système	Câble de transmission des signaux, RJ11E 4 pôle (vidéo, audio, alimentation, communication)

Interphone

Audio bidirectionnel	Bande passante audio 300 Hz – 3 kHz
Haut-parleur	Membrane en polycarbonate, impédance 50 ohms, puissance maximale en sortie de 180 mW
Microphone	Intégré avec le haut-parleur, sensibilité 76 ±2 dB, 0,1 W/m, impédance 50 ohms
Sonnette	À l'avant de l'unité. Active le microphone et la caméra lorsque le bouton est enfoncé.


Caméra

Capteur	CCD couleur 1/4"
Nombre de pixels	500 (H) x 582 (V) en PAL - entrelacé 510 (H) x 492 (V) en NTSC - entrelacé
Résolution horizontale	320 lignes
Sensibilité à la lumière	< 2 lux (50 IRE, restitution de 100 % d'une scène)
Type d'objectif	Objectif fixe de 3 mm, f 2,0
Plage AGC	Automatique
Vitesses d'obturation	1/50 s à 1/100 000 s
Compensation du contre-jour	Zone de pondération centrale Taille de la zone de pondération centrale : 33-40% de la hauteur de l'image
Équilibrage des blancs	Automatique, 2500 K à 9000 K

Environnement

Température en fonctionnement	-20°C ...+50°C
Température – entreposage	-25°C ...+70°C
Humidité en fonctionnement	20 à 95 %
Humidité (entreposage)	0 à 95 %
Dimensions (LxHxP)	
Dimensions de l'interphone	80x163x65 mm
Poids	0,51 kg

Système de vidéosurveillance couleur

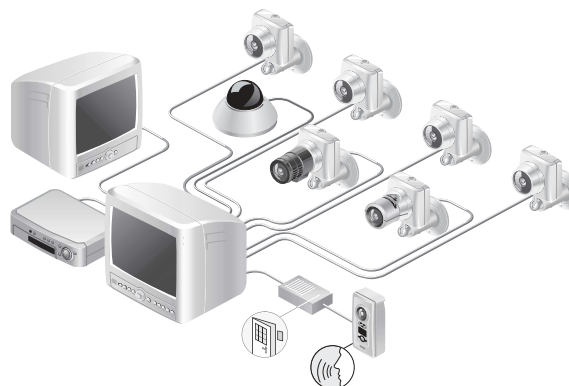

Pour plus d'informations, visitez le site Internet :
www.boschsecuritysystems.com

Tous droits réservés
Imprimé aux Pays-Bas
9922 141 01271fr

BOSCH