

Dennard 2060



DENNARD 2060 CAMÉRA DÔME HAUTE PRÉCISION

La combinaison d'un châssis externe en aluminium moulé sous pression et d'un dôme antichoc en polycarbonate fait de la caméra dôme 2060 un produit durable, adapté aux installations intérieures et extérieures et anti-vandalisme.

Son mécanisme sophistiqué, doublé d'un dôme optique résistant moulé par injection et de caméras couleur/mono Sony avec zoom optique x18 et x36 et masquage privé dynamique, confère au dôme 2060 des fonctionnalités de surveillance et d'enregistrement d'images haute qualité incomparables, en conformité avec la réglementation liée à la confidentialité et à la protection des données en vigueur.

Pour faciliter la configuration et l'accès aux différentes fonctions, les utilisateurs autorisés peuvent choisir d'afficher les menus à l'écran parmi les 12 langues disponibles. La caméra dôme est également protégée par code PIN, gage de sécurité contre les accès non autorisés.

Équipée d'un système de télémétrie coaxiale et RS485 (protocoles DM/BBV/Baxall/Pelco intégrés), la solution 2060 est entièrement compatible avec les équipements de commande de l'industrie et s'adapte aux nouvelles installations et évolutions des modèles existants.

Un pare-soleil est disponible. Son utilisation est recommandée lorsque le dôme est installé dans un endroit soumis à des températures ambiantes élevées ou à la lumière directe du soleil.

FONCTIONNALITÉS

- ▶ Dôme optique
- ▶ Dôme et caissons avec protection anti-vandalisme
- ▶ Garantie sur 2 ans
- ▶ Mécanisme interne robuste moulé sous pression
- ▶ Options de zoom optique x18 et x36
- ▶ Vitesses d'obturation fixes programmables
- ▶ Caméra dotée des options couleur/mono pour les conditions de faible luminosité
- ▶ Fonction intégrale et options caméra fixe ou factice
- ▶ 24 zones privées (possibilité d'affichage simultané de 8 zones)
- ▶ Réglage d'amplification et de gain
- ▶ Mécanisme à libération rapide
- ▶ Fonctionnalités de définition des zones privées avancées, commandes de prépositionnement et mode « patrouille
- ▶ Compatibilité parfaite avec les contrôleurs Dedicated Micros
- ▶ Fonctions horloge et calendrier pour le masquage indépendant des alarmes
- ▶ Commande coaxiale et RS485 avec support multiprotocole
- ▶ Options multilingues

OPTIONS CODE PRODUIT	TYPE		CAMÉRA			FORMAT		DÔME		CONFIGURATION				BLOC D'ALIMENTATION ET OPTIONS DE TÉLÉMÉTRIE		
	INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR	COULEUR UNIQU- EMNT X18	COULEUR/ MONO X18	COULEUR/ MONO X36	PAL	NTSC	DÔME TRANSP	DÔME FUMÉ	PTZ	ACCÈS LATÉR	FIXE	FACTICE	BLOC D'ALIMENTATION TÉLÉMÉTRIE DM/BBV/BAXALL UTC OU RS485 MULTIPROCOLE	BLOC D'ALIMENTATION + 4 ENTRÉES ALARME + RELAIS D'ÉCLAIRAGE + TÉLÉMÉTRIE DM UTC OU RS485	BLOC D'ALIMENTATION + 8 RELAIS DE SORTIE D'ALARME TÉLÉMÉTRIE DM/BBV/BAXALL UTC
DM/2060-200	*		*			*			*	*				230VCA -24 VCA		
DM/2060-201		*		*		*		*		*				230VCA -24 VCA		
DM/2060-202	*		*			*			*	*					230VCA -24	
DM/2060-203		*		*		*		*		*					230VCA -24 VCA	
DM/2060-204	*		*			*			*	*						230VCA -24 VCA
DM/2060-205		*		*		*		*		*						230VCA -24 VCA
DM/2060-208		*		*		*		*				*		230VCA -24 VCA		
DM/2060-209		*		*		*		*		*	*			230VCA -24 VCA		
DM/2060-210	*		*			*			*	*				NON INCLUS		
DM/2060-211		*		*		*		*		*				NON INCLUS		
DM/2060-216		*		*		*		*		*	*				230VCA -24 VCA	
DM/2060-221		*		*			*	*		*				110VCA -24 VCA		
DM/2060-232		*		*			*	*		*				NON INCLUS		
DM/2060-241		*		*	*	*		*		*				230VCA -24 VCA		
DM/2060-243		*		*	*	*		*		*					230VCA -24 VCA	
DM/2060-245		*		*	*	*		*		*						230VCA -24 VCA
DM/2060-248		*		*	*	*		*				*		230VCA -24 VCA		
DM/2060-249		*		*	*	*		*		*	*			230VCA -24 VCA		
DM/2060-251		*		*	*	*		*		*				NON INCLUS		
DM/2060-283		PEINT EN NOIR		*		*		*		*				230VCA -24 VCA		
DM/2060-006	*	*											SUPPORT MURAL INCLUS			

Les références qui ne sont suivies d'aucune lettre signalent des menus à l'écran et des manuels en anglais, néerlandais, français, italien et espagnol (par exemple DM/2060-200)

Les références qui se terminent par la lettre N signalent des menus à l'écran et des manuels en anglais, danois, finnois, allemand et suédois (par exemple DM/2060-200N)


Les références qui se terminent par la lettre E signalent des menus à l'écran et des manuels en anglais, croate, tchèque et polonais (par exemple DM/2060-200E)

PROTOCOLE	COAXIAL	RS485	PLAGE D'ADRESSES RS485
DENNARD / DM	OUI	OUI	120 ADRESSES
BAXALL	OUI		
BBV	OUI		
PELCO P 4800		OUI	60 ADRESSES
BOSCH		OUI	30 ADRESSES
ULTRAK		OUI	30 ADRESSES

	2060 COLOUR PTZ (INTÉRIEUR)	2060 COLOUR/MONO PTZ (EXTÉRIEUR)	2060 COLOUR/MONO Z (FIXE)
MOUVEMENT CAMÉRA	0,5° à 300°/sec maximum (sur les deux axes) Rotation panoramique continue sur 360°	0,5° à 300°/sec maximum (sur les deux axes) Rotation panoramique continue sur 360°	Panoramique 360° réglable manuellement, inclinaison de 90° vers le bas
CAPACITÉ DE STOCKAGE	Jusqu'à 200 prépositions avec 20 titres programmables. 100 rondes avec 16 prépositions max.	100 réponses d'alarme mémorisables. Jusqu'à 200 prépositions avec 20 titres programmables. 100 rondes avec 16 prépositions max.	100 réponses d'alarme mémorisables. 8 prépositions zoom.
AMPLIFICATEUR D'AMORCE VIDÉO	0 à 4 dB : 5 incréments	0 à 4 dB : 5 incréments	
TENSION	18 à 26 Vca, 22 à 36 Vcc	18 à 26 Vca, 22 à 36 Vcc	18 à 26 Vca, 22 à 36 Vcc
CONSOMMATION	10W	20W (chauffage/ventilation inclus)	20W (chauffage/ventilation inclus)
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	0°C à 50°C maximum 90 % d'humidité	-35°C à 50°C maximum 90 % d'humidité	-35°C à 50°C maximum 90 % d'humidité
MATÉRIAU	Aluminium moulé sous pression et polycarbonate moulé par injection	Aluminium moulé sous pression et polycarbonate moulé par injection	Aluminium moulé sous pression et polycarbonate moulé par injection
ENVIRONNEMENT	IP66	IP66	IP66
FINITION	Revêtement en poudre Gris cendré (BS4800 00-A-01)	Revêtement en poudre Gris cendré (BS4800 00-A-01)	Revêtement en poudre Gris cendré (BS4800 00-A-01)
DIMENSIONS ET POIDS			
TÊTE DE CAMÉRA EXTÉRIEURE (LX Ø)	200 x 205mm 1.7kg	200 x 205mm 1.7kg	200 x 205mm 1.7kg
BLOC D'ALIMENTATION	165 x 135 x 95mm 1.3kg	165 x 135 x 95mm 1.3kg	165 x 135 x 95mm 1.3kg
BLOC D'ALIMENTATION +	170 x 175 x 100mm 1.5kg	170 x 175 x 100mm 1.5kg	
BLOC D'ALIMENTATION + 8 ALARMES	170 x 175 x 100mm 1.5kg	170 x 175 x 100mm 1.5kg	

MODULE CAMÉRA	SUPER X18 COULEUR	X18 COULEUR/MONO	X36 COULEUR/MONO
TYPE	Sony CCD HAD 1/4"	Sony EX-view CCD HAD 1/4"	Sony EX-view CCD HAD 1/4"
RÉSOLUTION			
PAL	460TVL, 440000 pixels	460TVL, 440000 pixels	460TVL, 440000 pixels
NTSC	470TVL, 380000 pixels	470TVL, 380000 pixels	470TVL, 380000 pixels
MASQUES PRIVÉS	24 (possibilité d'affichage simultané de 8 masques)	24 (possibilité d'affichage simultané de 8 masques)	24 (possibilité d'affichage simultané de 8 masques)
SENSIBILITÉ			
COULEUR	0.05lux	0.05lux	0.05lux
MONOCHROME		0.01lux	0.01lux
PORTÉE DU ZOOM			
ZOOM OPTIQUE	18x	18x	36x
DISTANCE FOCALE	Entre 4,1 et 73,8 mm (F1,4 à F3)	Entre 4,1 et 73,8 mm (F1,4 à F3)	Entre 3,4 et 122,4 mm (F1,6 à F4,5)
ANGLE DE VISUALISATION	Entre 2,7° (télé) et 48° (grand angle)	Entre 2,7° (télé) et 48° (grand angle)	Entre 2,7° (télé) et 48° (grand angle)
ZOOM NUMÉRIQUE	12x	12x	12x

VERSIONS DE MONTAGE

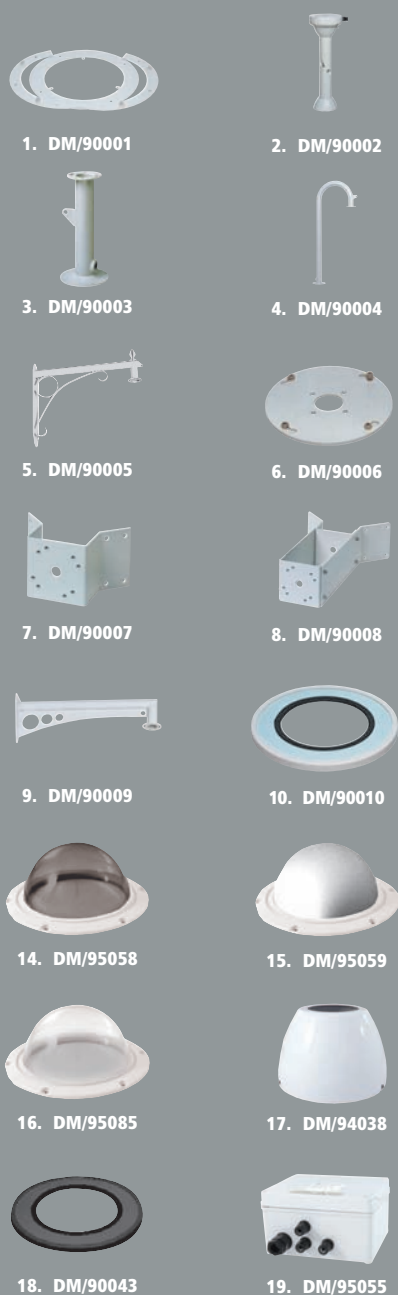

NO	CODE PRODUIT	DIMENSIONS	DESCRIPTION
1	DM/90001	Ø127 x Ø341mm	Support encastré
2	DM/90002	H354xØ46mm; H160x193mm	Support de montage mural/suspension
3	DM/90003 DM/90012 DM/90013 DM/90014 DM/90046	H250-Ø44.5mm H500-Ø44.5mm H1000-Ø44.5mm H1500-Ø44.5mm H150-Ø44.5mm	Support de montage sur suspension
4	DM/90004	H900xW300mm	Support de montage col de cygne
5	DM/90005	Sur demande	Support de montage style Belle époque pour caméra dôme 2060
6	DM/90006	Ø240xØ80mm	Plaque de montage au plafond
7	DM/90007	H126xW126x D80mm	Support d'angle pour conversion des supports muraux existants
8	DM/90008	H126xW176x D300mm	Support d'angle à rallonge
9	DM/90009	L600xH190mm	Support de montage mural à rallonge pour support de montage mural/suspension
10	DM/90010		Protection anti-pluie blanche
11	DM/94002		Câble de 3 m (alimentation, données, vidéo)
12	DM/94003		Câble de 10 m (alimentation, données, vidéo)
13	DM/94004		Câble de 20 m (alimentation, données, vidéo)
14	DM/95058		Dôme fumé
15	DM/95059		Dôme argenté
16	DM/95085		Dôme transparent
17	DM/94038		Pare-soleil en plastique blanc
18	DM/90043		Protection anti-pluie noire
19	DM/95055		Bloc d'alimentation de recharge IP65, 230 Vca à 24 Vca
20	DM/94081		Bloc d'alimentation avec codeur vidéo IP JPEG/MPEG-4 230 Vca intégré
21	DM/94082		Bloc d'alimentation avec transmission vidéo UTP (NVT) 230 Vca intégrée

VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB POUR CONNAÎTRE LES PRODUITS COMPATIBLES ET DÉCOUVRIR LES NOUVEAUTÉS

Dedicated Micros UK
Dedicated Micros USA

Dedicated Micros Canada
Dedicated Micros Germany
Dedicated Micros France
Dedicated Micros Asia
Dedicated Micros Australia

Dedicated Micros New Zealand
Dedicated Micros Malta
Dedicated Micros Middle East
Dedicated Micros Slovenia
Dedicated Micros Benelux

1200 Daresbury Park, Daresbury, Warrington, WA4 4GB - Tel: +44 (0) 845 600 9500 Fax: +44 (0) 845 600 9504
14434 Albemarle Point Place, Suite 100, Chantilly, Virginia 20151 - USA Freephone: 800 864 7539
Tel: +1 703 904-7738 Fax: +1 703 904-7743 and 23456 Hawthorne Blvd. Suite 100, Torrance, CA 90505 Tel: +1 310 791-8666 Fax: +1 310 791-9877
5580 Explorer Drive, Suite 501, Mississauga, Ontario L4W 4Y1 Tel: +1 905-602-6222 Fax: +1 905-602-6221
Neckarstraße 15a, 41836 Hüchelhoven, Germany - Tel: +49 243 352 580 Fax: +49 24 33 52 58 10
9-13 rue du Moulinet, 75013 Paris, France - Tel: +33 1 45 81 99 99 Fax: +33 1 45 81 99 89
16 New Industrial Road, #03-03 Hudson TechnoCentre, Singapore 536204 - Tel: +65 62858982 Fax: +65 62858646
2/9 Packard Avenue, Castle Hill, NSW 2154, Australia - Tel: +612 9634 4211 Fax: +612 9634 4811
Master Licence 404588736
4/36 William Pickering Drive, Albany, Auckland 0663, New Zealand - Freephone: 0800 364 276 Tel: +64 (09) 448 2366 Fax: +64 (09) 448 2369
BLB017, Bulebel Industrial Estate, Żejtun, ZTN08, Malta - Tel: +356 21483 673/4 Fax: +356 21449 170
Building 12, Suite 302, P.O.Box 500291, Dubai Internet City, Dubai, UAE - Tel: +971 (4) 390 1015 Fax: +971 (4) 390 8655
Delavska cesta 24, 4208 Sencur, Slovenia - Tel: +386 4 279 18 90 Fax: +386 4 279 18 91
Joseph Chantraineplantsoen 1, 3070 Kortenberg, Belgium - Tel: +32 2751 3480 Fax: +32 2751 3481



www.dedicatedmicros.com