


FICHE TECHNIQUE DVS4500 à DVS7500

Chassis / rack serveur & windows



DESCRIPTION - PHOTO

- 1 7 PCI Expansion slots
- 2 E-ATX server board
- 3 Slim CD-ROM
- 4 12 x 1" Hot-swap drives
- 5 Switch/LED board
- 6 Std FDD
- 7 1 x 1" Internal drive
- 8 IDE/SCSI/SATA backplanes
- 9 4 x 80 mm easy-Swap system fans.
- 10 Optional power supply unit
- 11 Changeable I/O gasket
- 12 2 x 60 mm rear fans

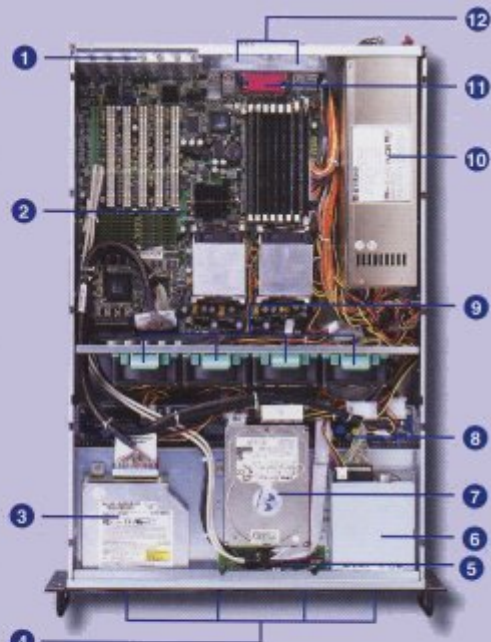

DESIGNATION	DESCRIPTION
Type de boîtier	Boîtier Rackable 19" Clavier souris non inclus
Hauteur	3 U
Alimentation	Redondante 3 Modules
Nb baies 5"25	1 'slim' (externe)
Nb baies 3"5	1 (externe) + 0 (interne) 12 Baies Hot Swap Jusqu'à 7.5To Brut
Compatibilité Hot Swap	IDE SCSI S-ATA RAID 5/6
Couleur	Noir
Processeur supporté	INTEL - XEON Core DUO AMD - OPTERON
Mémoire	2Go ECC Extensible à 8Go
Ventilation	Optimale pour type de processeur
Poids net	30 Kg
Dimensions (PxHxL)	660x132x435mm
Slots disponibles	7
Type de carte mère	Ext ATX 12"x13"
Contrôles	Power On/Off
	Reset
	Alarm Reset
Boutons et indicateurs	Power
	Disque dur
	Réseau
	Alerte Ventilation
USB en façade	2

Photos et couleurs non contractuelles